


**GAMME : FA02 - FA04**

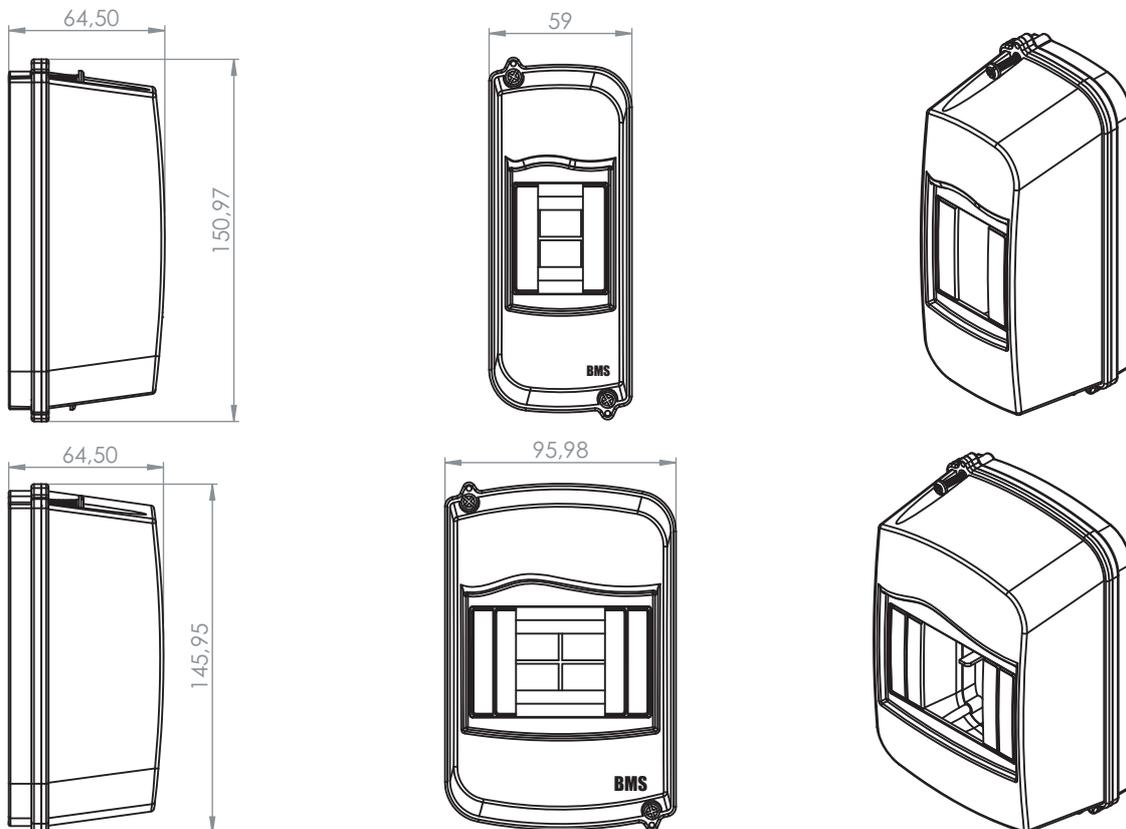

**CARACTERISTIQUES :**

Indice de résistance : IK05

Indice de protection : IP30

01 à 04 modules

Coffret Class II

Courant nominal (In): 63A

Tension d'emploi (Ue) : 240/415V AC - 50 Hz

Température de stockage : minimum -10°C / maximum +70°C

Température ambiante de fonctionnement : minimum -25°C / maximum +70°C

Quantité emballés : emballage individuel / Boite FA02 → 35 Pièces / Boite FA04 → 25 Pièces

Composants	Matières
Fond + Couvercle	ABS blanc
Vis 2.9*9	Acier zingué
Vis 4.2*35	Acier zingué
Chevilles Crampon	Plastique exclusive (compound)

**Acier zingué :** est de l'acier recouvert d'une mince couche de zinc.

**ABS:** est un polymère thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs, relativement rigide, et léger

**NORMES - CERTIFICATS**

- La série FLORYA est conforme aux normes d'installation internationale.
- Une garantie de **5 ans** sur toutes les fonctions de la série.
- Le produit BMS est conforme selon les normes de qualité IECEE.